



4G VoLTE



SOS

GSM-GAP-01-PAU

Platine d'appels d'urgence "mains-libres", anti-vandales compatible :

ENVIRONNEMENTS BRUYANTS & ERP

- Pictogrammes lumineux, synthèse vocale et boucle inductive pour l'accessibilité des personnes avec handicap

MS70

- Arrêté du 25 juin 1980 - Règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public

Fiabilité de fonctionnement garantie en cas de coupure de l'alimentation électrique pendant une durée minimale d'1 heure portée à 6 heures pour les établissements comportant des locaux à sommeil.

Fonctionnement garanti avec les alimentations secourues **BAS xxxx**

Fonctions

- Appel d'urgence

Caractéristiques techniques

- 1 bouton d'appel lumineux
- Appel cyclique en cas d'occupation ou de non réponse (4 numéros)
- Gestion de plages horaires (mode Jour/Nuit)
- Gestion des paramètres d'appels : temps de communication, temps d'appui bouton, délais appel sortant, volume...
- Appel d'urgence **112** disponible en cas de perte de réseau (opérateur utilisé pour l'abonnement GSM de la carte SIM)
- Audio HD
- **Amplificateur audio 80 dB à 1 m**
- **Boucle inductive pour aide à la communication des personnes malentendantes appareillées**
- Affichage de pictogrammes en fonction de l'état de l'appel
- Étiquette braille
- Synthèse vocale multilingue avec la possibilité d'associer 2 langues parmi les 5 disponibles : *Français, Anglais, Allemand, Espagnol, Portugais*
- Visualisation de l'état de fonctionnement du GSM-GAP en face avant
- 2 relais pour la commande de gâche **ou** le pilotage d'éléments externes (Information **Prise De Ligne**) **ou** le pilotage cadencé / appel entrant
- 1 entrée contact **ou** tension **avec définition possible de plages horaires**
- Mises à jour distantes du produit

4G VoLTE

Module GSM :

- LTE-FDD Cat.1. 3GPP
- VoLTE
- UDP/TCP/FTP/SMTP
- IPv4/IPv6

- Support Carte SIM - Format Micro SIM (3FF). *Carte non fournie*

Type d'abonnement requis : GSM Voix + accès internet + SMS - 1 Go min.

- Antenne intégrée et prédisposition antenne externe


	Min.	Max.
Alimentation	12 VDC	30 VDC
Consommation 12 VDC	0,7 W	12 W



Conception & Fabrication
Françaises



4G VoLTE

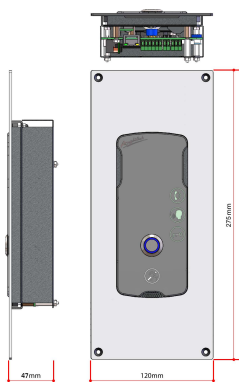

GSM-GAP-01-PAU

Caractéristiques mécaniques

- Montage : **Saillie avec boîtier** ou **Encastré** Dimensions 275 x 120 x 47 mm
- Indices de protection **IP 65 - IK 09**
- Températures de fonctionnement -20°C à +55°C
- Façade inox 2.5 mm - Dalle de verre trempé 10 mm

Configuration

- Choix de la langue (configuration, exploitation)
- Configuration locale dématérialisée via **QR code**

Inscription et Configuration à partir des interfaces WEB

ASM FREE

ou

ASM SECURIT

Fonctions

Interface WEB

- Scan du QR Code produit pour accéder à la configuration

ASM FREE

- Configuration
- Lecture des paramètres associés au produit
- Fonction GPS pour cartographie des GSM-GAP (avec antenne externe)
- Supervision
 - Monitoring de l'état du secteur (220V) avec envoi de notifications en cas de défaut/retour secteur
 - Monitoring de l'état de la batterie avec envoi de notifications pour les informations de type "défaut batterie"/"batterie OK"
 - Visualisation de l'état de fonctionnement du GSM-GAP, fonction "KEEP ALIVE" :
 - Affichage bulle en *Vert* = GSM-GAP sous tension et connecté à l'interface web
 - Affichage bulle en *Rouge* = GSM-GAP non connecté à l'interface web

ASM SECURIT

Options et périphériques

- Montage en saillie avec boîtier BS70 RAL 3002 - 278 x 123 x 60 mm (à prévoir)
- Antennes GSM externes - **Option**
 - GSM : **KIT-ANT06** (avec câble L 5m ou L 10m)
 - GSM & GPS : **KIT-ANT05** (avec 2 câbles L 2,5m)

Alimentation	Alimentation secourue	Alimentation secourue - Fonctions de supervision sur
		ASM SECURIT
ALIM 2415	BAS 2415	BAS 1206C02 - Livrée avec cordon : 3 conducteurs, Section 0.25 mm² - Longueur 50 cm BAS 1206C03 - Livrée avec cordon : 3 conducteurs, Section 0.25 mm² - Longueur 3 m





Conception & Fabrication
Françaises



BAS 1206C02

Alimentation secourue 12 VDC utilisée pour assurer les fonctions de **supervision d'un produit**

- # Informations sur l'état du secteur (220 V)
- # Informations sur l'état de la batterie
- # Visualisation de l'état de fonctionnement du produit (en fonctionnement, hors service, etc...)
- # **Leds d'informations**

- Information batterie + secteur opérationnels 
- Information batterie en charge 
- Information défaut secteur 
- Information défaut batterie 

Caractéristiques techniques

- # **Entrée** : 230 V AC - 50 Hz

Cordon secteur fourni avec l'alimentation

- # **Sortie** : 12 VDC - 600 mA


Câble de raccordement au produit fourni - Longueur 50 cm

- # **Batterie** : 12 VDC - 0,8 Ah

- # **Information défaut secteur** :

- Secteur présent : + 12V DC
- Secteur absent : 0 V

Caractéristiques mécaniques

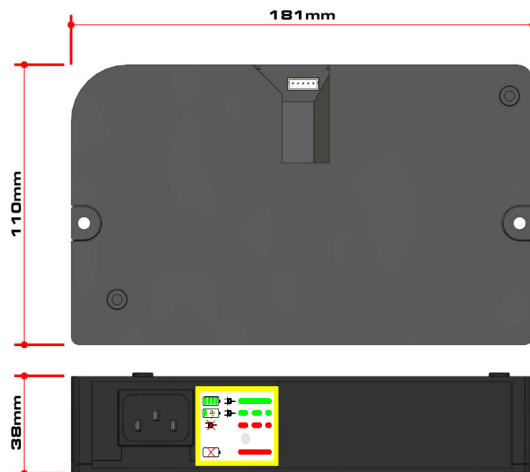

Conception & Fabrication
Françaises